

エンタメLED電球



既存設備を利用したLED化のご提案

トライアック調光設備に
ランプ交換のみで
0～100%調光の実現

既存設備を利用した
LED化による省電力化と
導入期間の短縮

白熱電球に近い
調光特性の再現


既設の白熱電球の構成



LED化は専用調光器の置き換えや、制御信号線の敷設等、**別途投資が必要**

今回ご提案のLED化方法

LED電球内で位相制御をPWM変換して調光

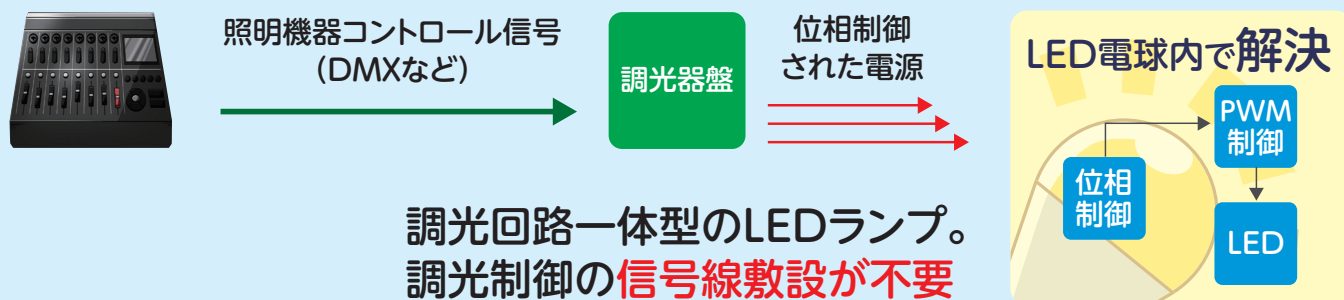


主な仕様

主な仕様	LDA12L-H/D
品名	F-LBL90-HD-L
全光束	810lm(電球60W相当)
消費電力	12.1W(100%調光時)
調光特性	0～100%
色温度※	2700K
演色性	Ra90
配光角	110° (±55°)
定格寿命	2万時間(100%調光時)

※ご要望により各種色温度、演色性も対応可能です。

調光特性

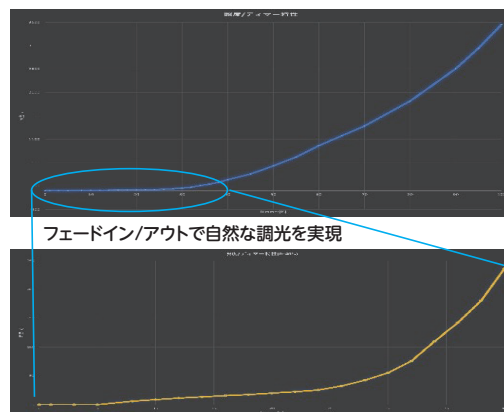

商品に関するお問い合わせ



富士電球工業株式会社

〒161-0034 東京都新宿区上落合3-8-25 FLAMP 2F
TEL: 03-3362-9421(代) FAX: 03-3368-2545(代)
<http://www.fujilamp.jp>

・本製品は、製品改良のため予告なしに仕様の変更をすることがあります。
この資料の内容は、2024年9月現在のものです。